

AlumaMill™

SERIES 3825 | 3835

Domina en velocidades agresivas de remoción de material

Su diseño domina en las velocidades agresivas de remoción de material en aluminio con alto contenido de silicio.

Produce acabados de pared superiores

Su alto pulido y singular diseño de margen cilíndrico producen acabados de pared superiores y evitan la acumulación de material.

Amortigua las vibraciones



Su faja cilíndrica proporciona un acabado más suave y amortigua las vibraciones en aplicaciones no ferrosas.

Eliminación de virutas sin fricción

Disponible con el revestimiento FC19 que ayuda a eliminar las virutas sin fricción.



VELOCIDADES DE REMOCIÓN
AGRESIVAS

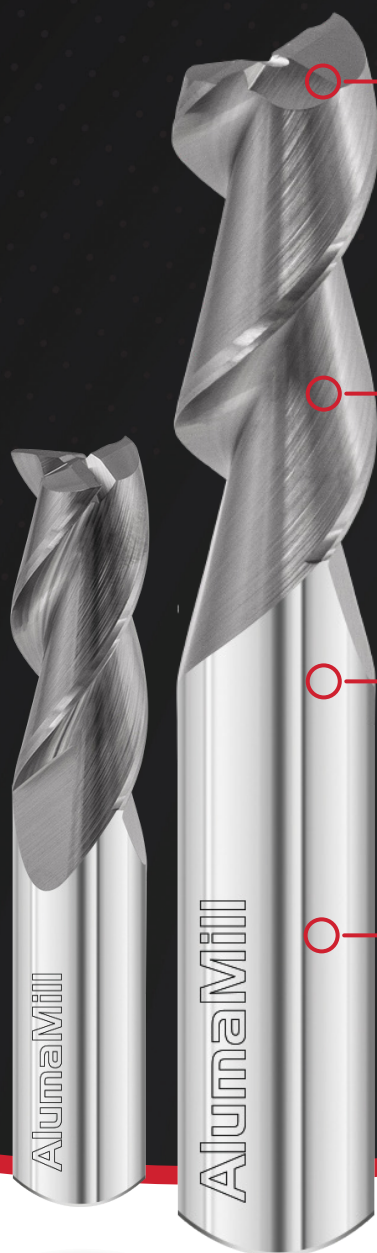


fullertontool.com | 989.799.4550

FULLERTON
TOOL COMPANY

AlumaMill™

SERIES 3825 | 3835



3825 - 2 flautas			
TOLERANCIAS	DIÁMETRO	VÁSTAGO	HÉLICE DE 45°
	+0,0000"-0,0005" +0,000mm-0,013mm	h6	

3835 - 3 flautas			
TOLERANCIAS	DIÁMETRO	VÁSTAGO	HÉLICE DE 36°
	+0,0000"-0,0005" +0,000mm-0,013mm	h6	



¡EXPLORE LA OFERTA COMPLETA!

FULLERTON
TOOL COMPANY

fullertontool.com | 989.799.4550

